

ACTVH228



MANUAL DE USUARIO

SPLITER HDMI 2.0B EDID
1 ENTRADA 8 SALIDAS

4K

Introducción

Gracias por adquirir este producto. Para obtener el máximo rendimiento y seguridad, le atentamente estas instrucciones antes de conectar, utilizar o ajustar este producto. Conserve este manual para futuras consultas.

Este repartidor HDMI 2.0b 1x8 utiliza una única fuente de HDMI y permite conectarla hasta en ocho monitores o proyectores compatibles con HDMI, también se puede colocar al final de un cable largo para regenerar la señal HDMI.

Proporciona soluciones para usuarios domésticos de HDTV, en espectáculos, HDTV, STB, DVD sala de proyecciones, fábricas, instalaciones de seguridad, control de centros de datos, distribución de información, presentación en salas de conferencias, entornos de escolares y corporativos.

Contenido

Repartidor activo HDMI 1x8	1 unidad
Alimentador 5Vcc/1A	1 unidad
Manual de usuario	1 unidad

Características

- Compatible con HDMI 2.0b y HDCP 1.1 / 1.2 / 1.3 / 1.4 / 2.2
- Admite alta resolución hasta 3840x2160 / 60Hz
- Soporta Blue-Ray 24/50/60fs/HD-DVD/xvYCC
- Admite formato de audio DTS-HD/Dolby-true HD/LPCM7.1/DTS/Dolby-AC-3/DSD
- Admite la velocidad de 18G y una frecuencia de hasta 600MHz
- Fácil instalación sin pérdida de calidad

Especificaciones

Versión HDMI	HDMI 2.0b
Versión HDCP	HDCP 2.2
Resolución	Hasta 3840x2160 / 60Hz, 4K, 1080p
Admite formato de color de vídeo	24 bits
Profundidad de color	30 / 36 bits
Formatos de audio	DTS-HD/Dolby-true HD/LPCM 7.1/DTS/Dolby-AC3/DSD
Máximo ancho de banda	600MHz
Velocidad máxima en baudios	18.5Gbps
Longitud cable entrada (AWG26)	Con resolución 1080p ≤10 metros
Longitud cable salida (AWG26)	Con resolución 1080p ≤15 metros
Consumo máximo	2A
Alimentación	5Vcc
Alimentador incluido	Entrada 110-240Vca / Salida 5Vcc-2A
Rango de temperatura de trabajo	De -15°C a +55°C
Rango de humedad de trabajo	De 5 al 90%RH (sin condensación)
Tamaño / peso	230X88X25mm / 405g

Instrucciones de uso

Conecte la fuente de señal a la entrada del repartidor (HDMI IN) con un cable HDMI y a las salidas (OUT1....OUT8) los monitores o proyectores.

Conecte la fuente de alimentación de 5V CC al repartidor, se encenderá el led "POWER". No conecte fuentes de alimentación de mayor voltaje ya que pueden dañar el divisor.


Cuando la fuente de entrada y los dispositivos de salida estén conectados y encendidos, se encenderá el led correspondiente del HDMI.

Atención: Utilice el repartidor según estas instrucciones para preservar su vida útil.

Para proteger el repartidor y sus dispositivos, asegúrese de que esté apagado antes de conectar o extraer los dispositivos. Conecte y desconecte el cable HDMI con cuidado.

El repartidor debe utilizarse alejado de entornos húmedos, con temperaturas elevadas, polvorientos y debe protegerse de caídas y golpes. Está prohibido utilizarlo y tocar el alimentador con las manos mojadas.

Desconéctelo de la corriente cuando no lo vaya a utilizar durante un periodo prolongado de tiempo, no abra la carcasa ni lo manipule internamente.

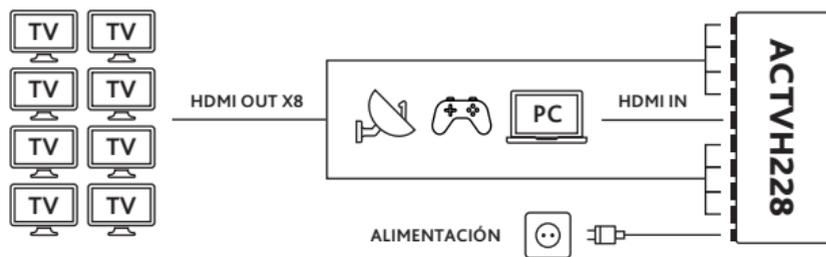

Selección EDID

0000	TV COPY
0001	1080p, 2CH AUDIO
0010	1080p, Dolby DTS / DTS 5.1
0011	1080p, HD Audio 7.1
0100	3D, 2CH Audio
0101	3D, Dolby / DTS 5.1
0110	3D, HD Audio 7.1
0111	4K 30, 2CH Audio
1000	4K 30, Dolby/DTS 5.1
1001	4K 30, HD Audio 7.1
1010	4K 60 (4:2:0) 2CH Audio
1011	4K 60 (4:2:0) Dolby / DTS5.1
1100	4K 60 (4:2:0) HD Audio 7.1
1101	4K 60 2CH Audio
1110	4K 60 Dolby / DTS 5.1
1111	4K 60 HD Audio 7.1

Solución de problemas

Sin alimentación: Compruebe si el alimentador esta correctamente conectado

No hay imagen

1. Compruebe que la TV está encendida y correctamente conectada al aparato.
2. Compruebe que la fuente de señal de entrada está encendida y correctamente conectada.
3. Compruebe que las conexiones está bien hechas
4. Compruebe si la línea tiene conexión.
5. Compruebe la calidad de los cables

Imagen oscura

1. Compruebe si los cables están bien conectados, intente conectar de nuevo el cable.
2. El cable debe ser HDMI estándar

La pantalla aparece en rojo : Esto se debe a que la pantalla no es compatible con Dolby Vision, se recomienda desactivar Dolby Vision en la señal de entrada.

Eliminación del producto

Los productos eléctricos no deben desecharse con los residuos domésticos, le recordamos que el usuario está obligado por ley a depositar los aparatos eléctricos y electrónicos en los puntos limpios de su comunidad. Por favor, consulte con su autoridad local o minorista para obtener los consejos de reciclaje. Al desechar de este modo sus aparatos contribuye en gran manera a la conservación del medio ambiente, gracias.

